

## Радиотермостат



### Описание радио термостата

Очень простой в установке, термостат окружающей среды с передачей через радиоволны, соединяет в себе комфорт и простоту в использовании. Усовершенствованные линии и ультратонкая концепция позволяет прекрасно интегрироваться во все типы установок.

### Технические характеристики

Питание	
Напряжение	230 V
Частота	50 Гц
Электроснабжение	2 батарейки LR03 (прилагаются)
Описание функционирования	
Мощность передачи	50 $\mu$ W
Частота передачи	868,3 МГц
Ширина зоны	9 кГц
Дифференциал	0,2 К
Диапазон регулирования	5...30 °C ( $\pm$ 0,5 °C)
Условия эксплуатации	
Температура	0...+60 °C
Влажность	25...80% HR
Оболочка	
Материал корпуса	Негорючий термопластик
Цвет	PC белый RAL 9016
Защита	
Показатель защиты	IP20
Класс защиты	III (NF/EN60730)

**ТОЧНОСТЬ**

**РАДИОПЕРЕДАЧА**

**ПРОСТОТА  
УСТАНОВКИ**

Продукция поставляется:




**КЛИМАТЭЛ**

Старопетровский пр., д.7А,  
корп.7, офис 1,  
МОСКВА 125130  
Тел.: (495) 627 55 16  
Факс: (495) 980 90 61  
mail : klimatel@klimatel.ru  
[www.klimatel.ru](http://www.klimatel.ru)

### Функционирование

Желаемая температура в помещении выбирается при помощи кнопки управления. Термостат передает желаемую температуру радиорегулятору nOV. Световой индикатор позволяет визуально отследить правильное функционирование и передачу данных, а также проконтролировать уровень заряда батарей.

### РАЗМЕРЫ

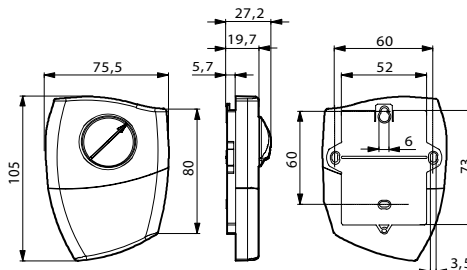

### Аксессуары

В комплектацию термостата nOV входит :

- Крепежная пластина
- 2 щелочные батареи
- монтажный набор
- инструкция по применению

для

**EUREVIA**

47, Bd des Acieries  
13010 Marseille  
FRANCE

tel: +33(0) 491 177 810  
Fax: +33(0) 491 177 811  
Email: [info@eurevia.com](mailto:info@eurevia.com)  
[www.eurevia.com](http://www.eurevia.com)