



Описание заслонки vLT


Заслонка vLT обеспечивает открытие и закрытие аэравлической системы. Установка упрощается применением быстрых аэравлических и электрических соединений. Система AIRCLIP позволяет закреплять на клипсы и врезать пластиковые детали одним поворотом руки. Заслонка и аксессуары к ней были разработаны для всех видов мультizonных инсталляций, предназначенных для офисных и жилых помещений.

АДАПТИВНОСТЬ


**ЛЕГКОСТЬ
В УСТАНОВКЕ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

АЭРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

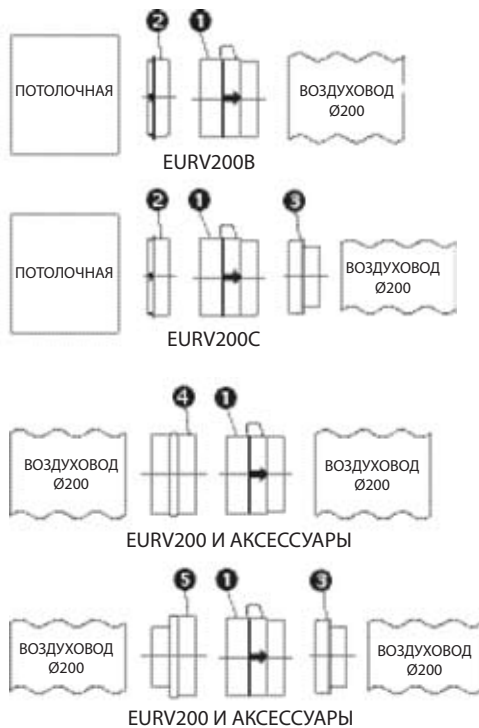

РАЗМЕРЫ

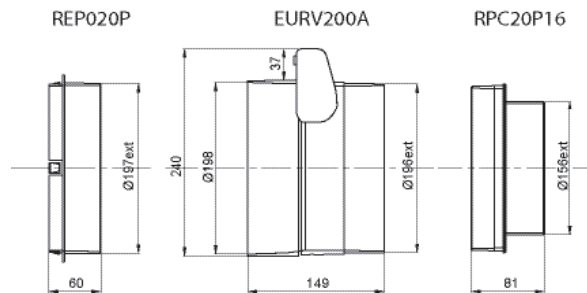

Технические характеристики

Нерабочее состояние	закрыта
Время открытия	60 сек
Время закрытия	80 сек
Потребление	4,5 Вт
Питание	230 В AC или 110 В DC

Ограничения функционирования

Максимальное количество циклов	2000
Максимальная рабочая температура	60°C
Максимальное рабочее давление	200 Па
Продолжительность состояния открытия	12 ч

- ❶ конический оцинкованный переход Ø200 мм (EURV200A)
- ❷ угловая пластиковая врезка AIRCLIP Ø200 мм (REP020P)
- ❸ плоский пластиковый переход Ø200/160 мм (RPC20P16)
- ❹ входящее оцинкованное соединение Ø200 мм
- ❺ конический оцинкованный переход Ø200/160 мм

Продукция поставляется:



КЛИМАТЭЛЬ

Старопетровский пр., д. 7А,
корп. 7, офис 1,
МОСКВА 125130
Тел.: (495) 627 55 16
Факс: (495) 980 90 61
mail : klimatel@klimatel.ru
www.klimatel.ru

для

EUREVIA

47, Bd des Acieries
13010 Marseille
FRANCE
tel: +33(0) 491 177 810
Fax: +33(0) 491 177 811
Email: info@eurevia.com
www.eurevia.com